

Support

動画制作サポート

素材提供で、あとはすべておまかせ

「どんな動画を作ればいいのか分からない…」「費用はどのくらいかかるのか不安…」
ご安心ください。当社の専門スタッフが、お客様の疑問や不安に丁寧にお答えいたします。

簡単！



御社だけのオリジナル動画で、サイネージをもっと魅力的に



「動画制作って大変そう…」「費用も高いんじゃないかな…」
そんな風に思っていないですか？
当社の動画制作サービスなら、面倒な作業は一切不要。
お客様は、完成した動画データを受け取り、サイネージにアップする
だけで、すぐに動画広告を配信できます。

安心！



プロの技術で、高品質な動画をスピーディーに制作



経験豊富なプロのスタッフが、お客様のニーズを丁寧にヒアリング。
企画・構成・撮影・編集まで、動画制作のすべてをサポートいたします。
ご要望に応じて、アニメーションやCGなども取り入れ、より魅力的
な動画を制作することも可能です。

お得！



動画時間に応じて選べる、お得な料金プラン



動画時間に応じて、様々な価格帯をご用意しております。
お客様の予算や目的に合わせて、最適なプランをお選びいただけます。

POINT！



商品の詳細はこちらもご確認ください

 legrand_ledsignage

 legrand.gran-info.com



導入事例はこちら



コーポレートサイト

Supplied by



LEGRAND

CORPORATE OUTLINE

レグランド株式会社

[本 社] 〒763-0093 香川県丸亀市郡家町 3048-1

TEL.0877-23-4211 FAX.0877-25-1301

[東京支社] 東京都目黒区目黒本町 2-16-4 トダク学芸大コーポ 103 (有限会社つちはし 内)

TEL.03-3713-6538 FAX.03-3710-8455



LEDビジョン

総合カタログ

LED Vision Catalogue



LEGRAND

Message

交易を通じ、
豊かな世界を創る

弊社が貿易を行うことでお客様にお喜びいただくこと、それが弊社の最大の喜びです。

弊社の創業は明治 44 年、100 年以上前に遡ります。帽子の材料を農家より買い集め、アメリカに輸出する貿易会社として誕生したのが始まりです。その後大正、昭和となり、戦後は中国より帽子の材料を輸入し、国内の帽子メーカーに卸す輸入業が中心となっておりました。現在はアパレル関連商品はもとより、機械関連の輸入にも力を入れるようになり、デジタルサイネージを中心にその他の機械も取り扱うようになって参りました。

時代とともに取り扱う商品は変わっていくかもしれませんが、交易こそがお互いを豊かにする方法だと信じております。そのため、弊社の経営理念は、交易を通じ豊かな世界を創ることにあります。

今後、看板は動いて当たり前という時代がそこまで来ていると私は考えております。自社の情報を HP や SNS ではなく、デジタルサイネージでお届けするのが当たり前になるのではないかと思います。それがホログラムに変わったりしていくと思われませんが、生産の中心地はやはり中国であることは変わらないと考えております。

弊社は今後も中国の最新のものを取り扱い、それを日本に持ってきて皆様のお役に立つ会社であり続けます。

屋外立看板用 LED ビジョン

RAシリーズ 高輝度・高精細 立看板モデル



W500 H500 D80 mm

W500 H1,000 D80 mm

立て看板用として開発されたアルミボディのシリーズになります。従来の鉄ボディとは違い、1 キャビネットあたりの重量が軽く取付作業がしやすいのが特徴です。


また、アルミボディのため錆びの発生がなく、時間が経っても綺麗な形状を保ちます。通常のメンテナンスとして、背面のカバーを開ける必要がありますので、設置の際は後ろに人が入れるスペースを確保してください。モジュール交換の際には設置用の枠組みから外す必要がありますので、ご了解ください。

ピクセルピッチ	P 2.604	P 2.976	P 3.910	P 4.810
密度	147,456 [dot/㎡]	112,896 [dot/㎡]	65,536 [dot/㎡]	43,264 [dot/㎡]
サイズ	W500 x H500 x D80 / W500 x H1,000 x D80 [mm]			
重量	7.5 / 12.5 [kg]			
輝度	800 ~ 4,500 [cd/㎡]			
視野角	160°			
周波数	50 / 60 [Hz]			
リフレッシュレート	1,920 ~ 3,840 [Hz]			
IP 規格	IP31			
最大消費電力	800 [W/㎡]			
平均消費電力	400 [W/㎡]			
入力電圧	AC100 ~ 200V [V]			
動作温度	-20 ~ 60 [°C]			
動作湿度	10 ~ 90 [%]			

HKシリーズ

超高精細 HD LED スクリーンモデル

WiFi

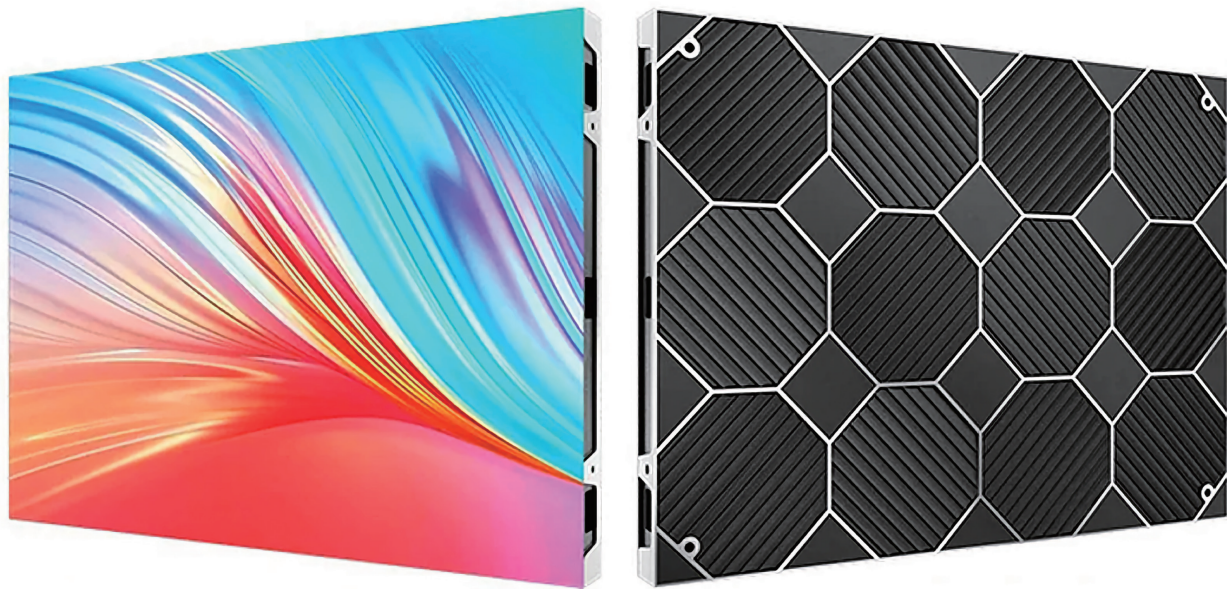

W320 H160 D61 mm

屋内設置用の超薄型、高精細な LED ビジョンになります。
壁面設置で気になる突出を抑え、その空間が持つスタイリッシュさを損ないません。壁面設置に特化したモデルでフロントメンテナンスが可能です。

ピクセルピッチ	P 1.25	P 1.53	P 1.86	P 2.50
密 度	640,000 [dot/㎡]	422,750 [dot/㎡]	289,000 [dot/㎡]	160,000 [dot/㎡]
サイズ	W320 x H160 x D61 [mm]			
重 量	6.5 [kg]			
輝 度	800 ~ 1,200 [cd/㎡]			
視野角	160°			
周波数	50 / 60 [Hz]			
リフレッシュレート	3,840 [Hz]			
IP 規格	IP43			
最大消費電力	500 [W/㎡]			
平均消費電力	165 ~ 400 [W/㎡]			
入力電圧	AC100 ~ 200V [V]			
動作温度	-20 ~ 50 [°C]			
動作湿度	35 ~ 75 [%]			

HTシリーズ

16:9 対応 超高精細モデル

WiFi



W300 H168.75 D52 mm

16:9（ワイド）に対応した屋内設置用の LED ビジョンになります。
パソコンとの連携や YouTube 動画を加工無しで流せるなど、非常に使いやすいモデルとなっております。
こちらは 16:9（ワイド）を保つために、4 枚、9 枚、16 枚での対応となりますので、ご了解ください。

ピクセルピッチ	P 0.93	P 1.25	P 1.56	P 1.87
密 度	1,137,778 [dot/㎡]	640,000 [dot/㎡]	409,600 [dot/㎡]	285,204 [dot/㎡]
サイズ	W300 x H168.75 x D52 [mm]			
重 量	6.9 [kg]			
輝 度	500 ~ 800 [cd/㎡]			
視野角	160°			
周波数	50 / 60 [Hz]			
リフレッシュレート	3,840 [Hz]			
IP 規格	IP45			
最大消費電力	500 [W/㎡]			
平均消費電力	165 ~ 260 [W/㎡]			
入力電圧	AC100 ~ 200V [V]			
動作温度	-20 ~ 50 [°C]			
動作湿度	35 ~ 75 [%]			

F Aシリーズ 壁付け対応モデル（フロント・バックメンテナンス選択可）





W960 H960 D105 mm

壁付けに対応した、フロント・バックメンテナンスを選択できるモデルになります。最も高い輝度を出せるモデルで、昼間でも鮮明に動画を流すことができます。

また、ケーブルの結線の構造上、風などの影響でも外れにくくなっておりますので、ビルの壁面、屋上などのメンテナンスをし難い場所の設置にオススメです。

ピクセルピッチ	P 6.6	P 8.0	P 10.0
密度	22,500 [dot/㎡]	15,625 [dot/㎡]	10,000 [dot/㎡]
サイズ	W960 x H960 x D105 [mm]		
重量	28 [kg]		
輝度	5,500 ~ 6,500 [cd/㎡]		
視野角	180°		
周波数	50 / 60 [Hz]		
リフレッシュレート	3,840 [Hz]		
IP規格	IP66		
最大消費電力	680 [W/㎡]		
平均消費電力	205 [W/㎡]		
入力電圧	AC100 ~ 200V [V]		
動作温度	-30 ~ 55 [°C]		
動作湿度	10 ~ 90 [%]		

F A P R Oシリーズ 壁付け対応モデル（フロント・バックメンテナンス選択可）

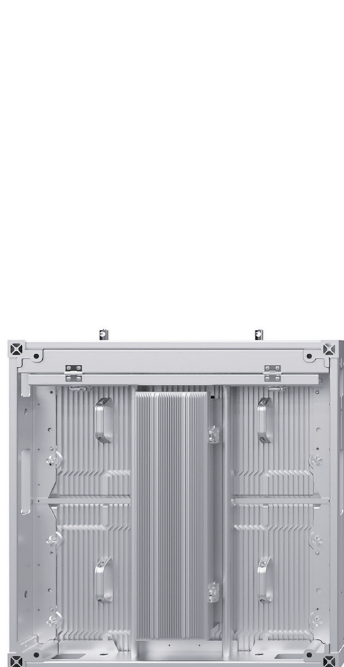

W500 H500 D105 mm



W500 H750 D105 mm



W500 H1,000 D105 mm


壁付けに対応した FA シリーズで高精細かつ様々な形のキャビネットがあるモデルとなります。

正方形だけではなく、長方形のモデルがあるため、多種多様な形のビジョンを作成できます。

ピクセルピッチ	P 2.90	P 3.91	P 4.81	P 5.70	P 6.66	P 8.00	P 10.0
密 度	112,896 [dot/㎡]	65,536 [dot/㎡]	43,264 [dot/㎡]	30,625 [dot/㎡]	22,500 [dot/㎡]	15,625 [dot/㎡]	10,000 [dot/㎡]
サイズ *	W500×H500/W500×H750/W500×H1,000 [mm]			W960×H1,280/W960×H960/W1,440×H960/W960×H460/W1,440×H640 [mm]			
重 量	8～ [kg/ キャビネット]			※要お問い合わせ			
輝 度	3,500 ～ 7,000 [cd/㎡]			5,500 ～ 6,500 [cd/㎡]			
視野角	160°			180°			
周波数	50 / 60 [Hz]			50 / 60 [Hz]			
リフレッシュレート	3,840 [Hz]			3,840 [Hz]			
IP 規格	IP68			IP66			
最大消費電力	650 [W/㎡]			680 [W/㎡]			
平均消費電力	230 [W/㎡]			205 [W/㎡]			
入力電圧	AC100 ～ 200V [V]			AC100 ～ 200V [V]			
動作温度	-30 ～ 55 [°C]			-30 ～ 55 [°C]			
動作湿度	10 ～ 90 [%]			10 ～ 90 [%]			

* すべて D105 [mm]

TADシリーズ 高輝度・高精細・反射防止モデル

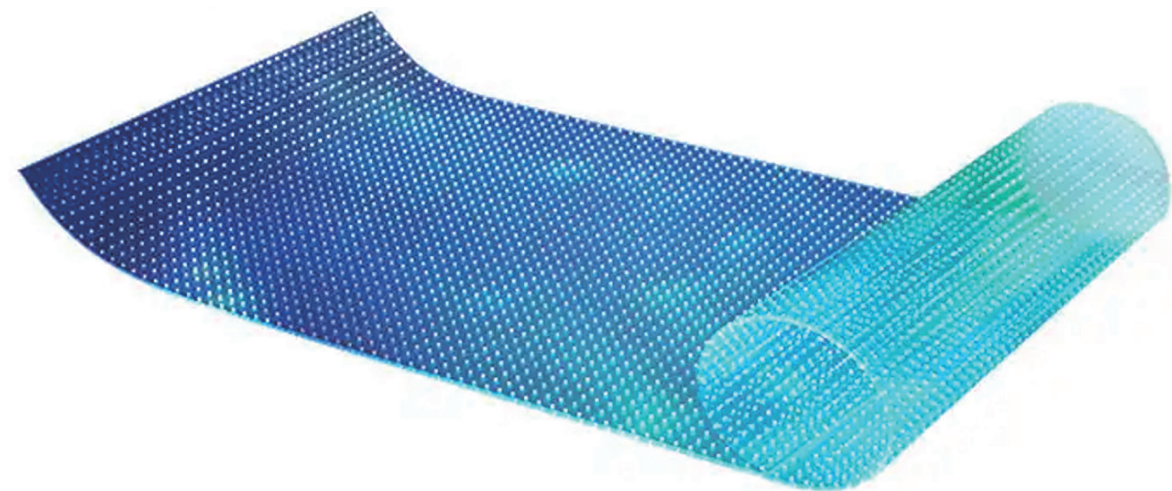

W240 H1,000 mm

ガラス面に貼り付けて使用する透明フィルムタイプの LED ビジョンになります。
反射防止のために LED を透明フィルムで覆ったモデルとなり、窓に貼り付けるだけではなく、単体で垂らして利用することも可能です。
こちらのモデルは室内用のため、防水対応はしておりません。

ピクセルピッチ

P 4.0

P 5.0


P 6.0

P 8.0

P 10.0

密 度	62,500 [point/㎡]	40,000 [point/㎡]	27,889 [point/㎡]	15,625 [point/㎡]	10,000 [point/㎡]
サイズ	W240 x H1,000 [mm]				
重 量	3.5 [kg]				
輝 度	3,000 ～ 6,500 [cd/㎡]				
視野角	160°				
周波数	50 / 60 [Hz]				
リフレッシュレート	3,840 [Hz]				
IP 規格	IP30				
最大消費電力	400 [W/㎡]				
平均消費電力	200 [W/㎡]				
入力電圧	AC100 ～ 200V [V]				
動作温度	-20 ～ 50 [°C]				
動作湿度	10 ～ 90 [%]				

3DHシリーズ 高輝度・高精細モデル

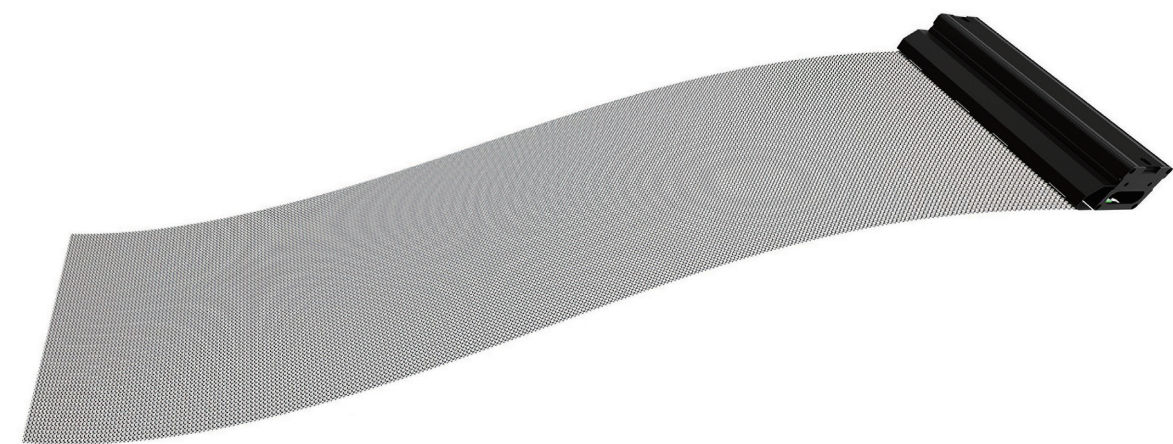

W125 H1,000 / W125 H1,200 / W125 H1,500 mm

窓などガラス面に設置する透過型の LED ビジョンになります。
250mm 幅で、1,000mm・1,200mm・1,500mm の 3 種類の長さがあり、上下を接着させることにより様々な大きさのガラス面に設置することが可能です。

ピクセルピッチ


P 2.50

P 3.91

P 6.25

P 10.0

密 度	160,000 [point/㎡]	65,536 [point/㎡]	25,600 [point/㎡]	10,000 [point/㎡]
サイズ	W125 x H1,000 / W125 x H1,200 / W125 x H1,500 [mm]			
重 量	3.5 [kg]			
輝 度	2,500 ～ 6,500 [cd/㎡]			
視野角	160°			
周波数	50 / 60 [Hz]			
リフレッシュレート	3,840 [Hz]			
IP 規格	IP30			
最大消費電力	400 [W/㎡]			
平均消費電力	200 [W/㎡]			
入力電圧	AC100 ～ 200V [V]			
動作温度	-20 ～ 50 [°C]			
動作湿度	10 ～ 90 [%]			

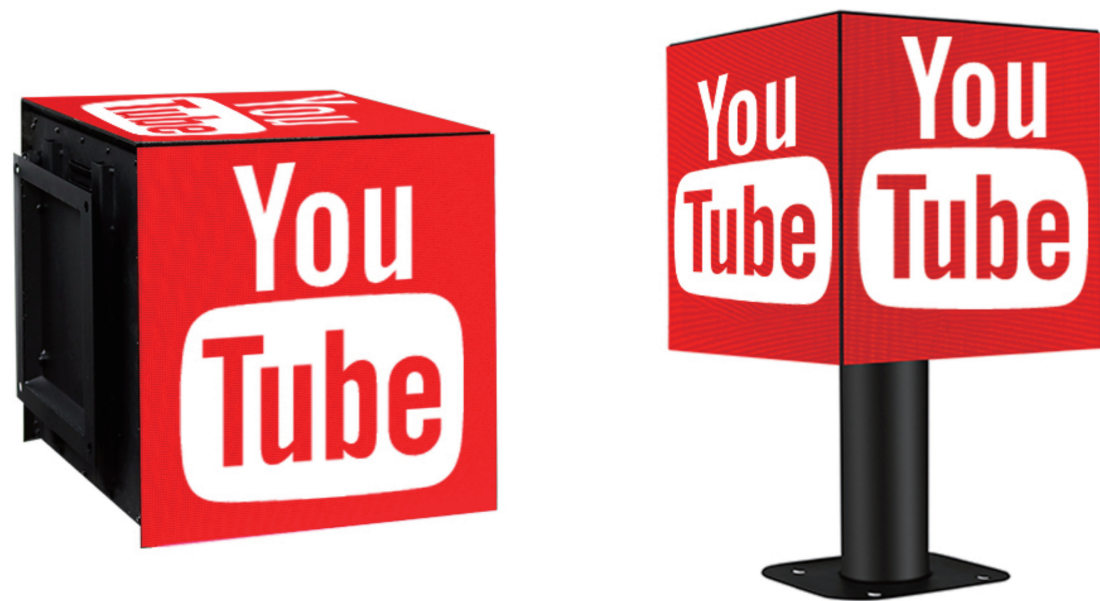

おしゃれなキューブ型の LED デジタルサイネージになります。
設置場所の状況によって、4 面か 5 面を選ぶことができます。クルクル回る動画はもちろん、通常の動画や静止画も流すことが可能です。
設定に際しては、Android が搭載されたスマートフォンまたはタブレットが必要となります。

ピクセルピッチ	P 3.0	P 3.91	P 2.5	P 3.0	P 3.91
サイズ	384 x 384 [mm]	500 x 500 [mm]	576 x 576 [mm]	640 x 640 [mm]	750 x 750 [mm]
重 量	14 [kg]	36 [kg]	42 [kg]	45 [kg]	55 [kg]
面 数	4 or 5 [面]				
輝 度	5,800 [cd/㎡]				
視野角	140°				
周波数	50 / 60 [Hz]				
リフレッシュレート	3,840 [Hz]				
IP 規格	IP65				
最大消費電力	800 [W/㎡]				
平均消費電力	240 [W/㎡]				
入力電圧	AC100 ~ 220V [V]				
動作温度	-20 ~ 60 [°C]				
動作湿度	10 ~ 90 [%]				

Case Story

導入事例の一部をご紹介します

岡山県津山市 船頭町交差点



市の中心部の目抜き通りのビルの買取りを依頼され、その利用方法について悩んでおられました。
過去はスナックなどが入ったビルでしたが、サイズのにも利用が難しく、現状では看板のためだけの建物となってしまっており、それを何か街の人が喜んでくれるものはないか、と言うことで大型デジタルサイネージの設置ということになりました。
津山の顔になるということもあり、昼までも見やすくなるように、最大輝度を出せる FA シリーズを提案いたしました。また場所がビルの上ということもあり、メンテナンスがやりやすい FA が適していると我々は判断いたしました。ニュースや天気予報、そしてお祭りなどの情報も流し、まさに街の顔となっております。

香川県丸亀市 ゆめタウン前



大型商業施設の信号を渡ったところにある角地の土地活用でデジタルサイネージを導入されました。ここは以前からデジタルサイネージを設置しており、今回はリースが終わるタイミングで弊社の商品を選んでいただきました。
以前は、修理の対応に時間が掛かってしまうことが多く、広告主から苦情を言われることが多々あったそうです。そのため、スピーディーに修理ができることと、運営も一緒にできるということで弊社を選んでいただきました。
弊社の商品は他社と比べて安価だったようで、サイズを過去の 2 倍にして、より目立つものになりました。

香川県高松市 高松中央インター出口



こちらのお客様はこのビルを買った際に、自社建物の位置が高速道路の降り口から目の前に見えるということで、壁面にデジタルサイネージを付けることを思い付かれました。こちらのビルは自社以外に 2 社が入居しており、その 2 社にも相談したところ、是非一緒に広告を出させてほしいと言われ取り付けることとなりました。
ビルの壁面活用で、オーナーさんはもとより、店子さんにも非常に喜んでいただきました。